


LS-PC-SC6A-xx-yyy

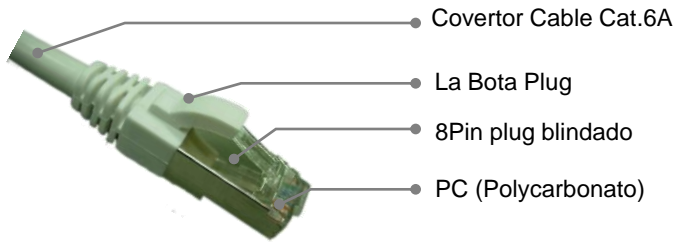

Descripción

LS Simple™™ Los Patch Cords con blindaje de la Categoría 6A se fabrican ofreciendo la calidad necesaria para apoyar el requerimiento del canal. Estos tienen Bota completa y la protección clip para quitar simplemente. Estos ofrecen la alternativa del alto rendimiento a los productos de line cord dónde existe crosstalk, EMI o distancia. Cable consiste en 24 AWG wire, cada cuatro pares trenzados en diferente tamaño.

- T568A o T568B configuración de cableado Patch cord
- Totalmente cumple en RJ-45 de 47 CFR parte 68 Plug Part & TIA/EIA 568-B.2(La Categoría6), ISO/IEC 11801
- Cumpliendo RoHS
- Producto de plástico de alto grado de retardante al fuego
- Tiene la bota cubierta completa

Aplicación

- Distribución Horizontal & Cableado Backbone
- 4/16 Mbps Token Ring (IEEE 802.5)
- 10/100/1000/1G/10G BASE-T (IEEE 802.3)
- 155 Mbps
- 100Mbps TP-PMD
- ISDN, ADSL
- Voz y Video analogico & digital (VOIP).
- Banda ancha llena y el video de banda base.
- Cumpliendo RoHS
- ATM LAN 1.2Gbit/s

Los números del parte

Descripción	Los números del parte	Información del Cable
El Patch cord con blindaje de La Categoría 6A con T568A cable 8P8C	LS-PC-SC6A-XX-YYY-AW	PVC
El Patch cord con blindaje de La Categoría 6A con T568B cable 8P8C	LS-PC-SC6A-XX-YYY	PVC

XX Denota Color : WH=Blanco, BL=Azul, YL=Amarillo, RD=Rojo, GN=Verde, GY=Gris

YYY Denota Metro : 005 (0.5m), 010 (1m), 050 (5m), 100(10m) etc

Datos técnicos
LS-PC-SC6A-xx-yyy

Carácteres	UNIDAD	Información
CARACTERÍSTICA;		
Categoría	-	TIA/EIA-568C.2 Categoría 6A
Esquema del cable	-	47 CFR parte 68 y IEC 603-7 y T568B
ELÉCTRICO:		
Potencia actual	Amps	1.5
Resistencia del aislamiento	Mega-ohm	500 Mega-ohm
Resistencia del Contacto	milli-ohm	< 20
Solidez dieléctrico	VAC(RMS)	1000
Voltage clasificado, Actual	VAC max	< 30VAC at 1.5A
MECÁNICO:		
Duración de inserción	Inserción	750 ciclos de inserción
Resistencia a la Fuerza	lbs(N)	20lbs(89N)
Temperatura	°C	-20°C ~ 68°C
Humedad	%	10% ~ 90%RH
Accepta del contacto	AWG	24 or 26AWG stranded wire
FÍSICO :		
Producto Plug	-	Policarbonato (PC), UL 94V-2 rated over
Paleta del contacto	-	Fosforo bronce plateado con 50 micras de oro sobre la primera capa de niquel

