


CABLE CCA UTP CAT. 5E

3050

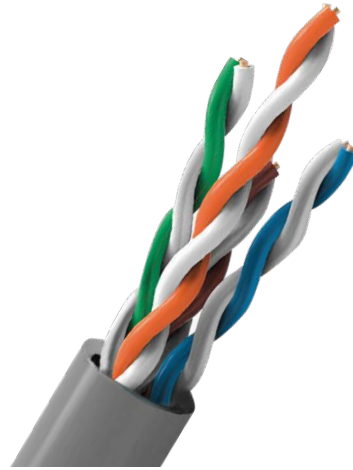

DESCRIPCIÓN

El cable UTP (Unshielded Twisted Pair – Par trenzado no apantallado), Nom-Plenum de conductores CCA (Aluminio Bañado en Cobre) Categoría 5E, calibre 24 AWG, con cubierta de Polyolefin para los conductores, ripcord de nylon, Chaqueta de PVC flexible con impresión de longitud en intervalos de un metro.




Especificaciones Generales

Número de Parte	3050	
Aplicaciones	10 Base T, 100 Base TX, 155 ATM, 622 ATM y 1000 Base TX, CCTV, PoE.	
Conductor	Calibre	24 AWG
	Número de Pares	4
	Núcleo	Sólido
	Material	Aluminio Bañado en Cobre
	Aislamiento	Polyolefin
	Diámetro sin cubierta	0.019" min.
	Diámetro con cubierta	0.034" min.
	Radio de curvatura	0.5" min.
	Diámetro nominal	0.2"
Chaqueta	Ratio de Flamabilidad	NEC tipo CM
	Para cableado Vertical	CSA Ft1 hasta 70 mtrs.
	Material	PVC-NEC-CM
	Color	Gris / Azul / Negro
Código de Color	Par 1	Azul & Azul / Blanco
	Par 2	Anaranjado & Anaranjado / Blanco
	Par 3	Verde & Verde / Blanco
	Par 4	Marrón & Marrón / Blanco

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS Y ELÉCTRICAS

Temperatura de Operación	-20°C a 80°C
Capacitancia Nominal	1 kHz 15 pF/ft
Voltaje Típico de Operación	12 / 24 VDC.
Velocidad de Propagación Nominal NVP	70%
Presentación	Caja de cartón con alimentador tipo pully box rollo de 305 metros (1,000 Pies)

Construcción del Cable DIXON 3050

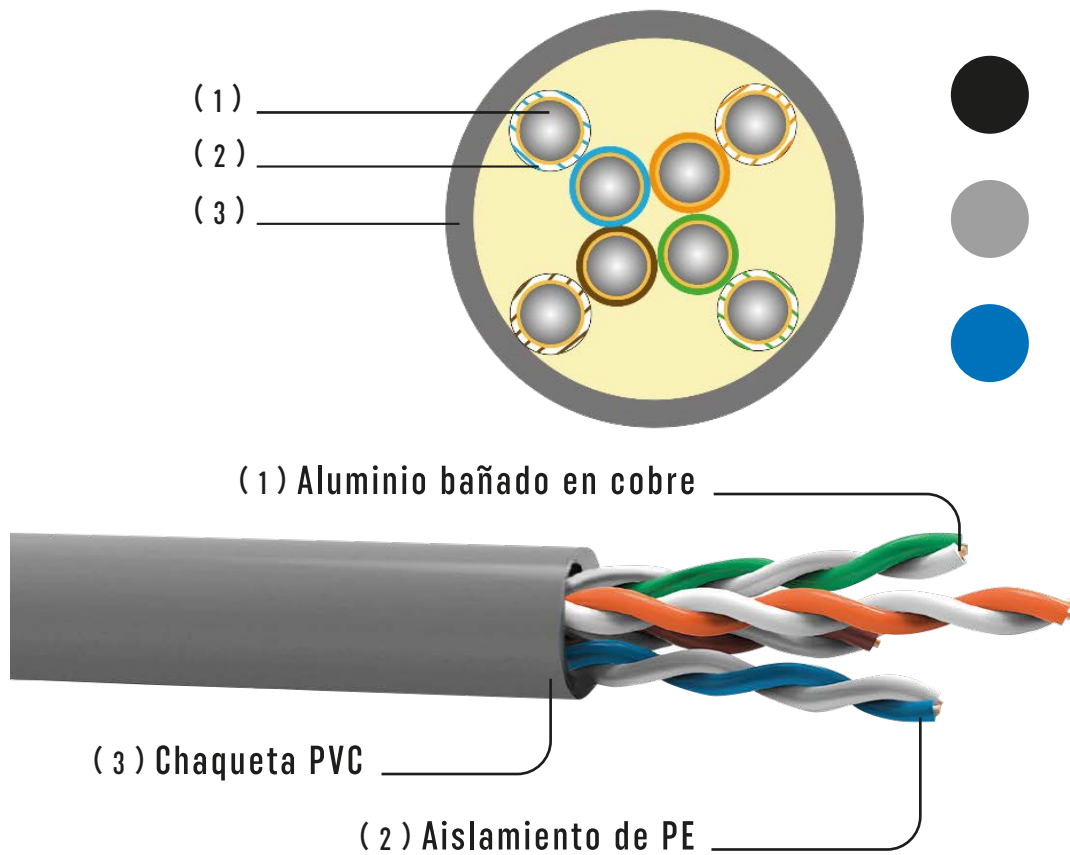

Pruebas de Certificación para Sistemas de Cableado Estructurado

Fluke

Modelo DTX-1800

networks™



70 mts

PASA



Hasta 70 mtrs. Ethernet (L030) / Enlace PC - Switch 100 mtrs.

DIXON® es marca registrada, se reserva el derecho de modificar cualquiera de sus especificaciones sin previo aviso, las certificaciones y/o documentaciones pueden estar consignadas como DIXON y/o a fabrica. Si bien es cierto DIXON ha tomado las medidas necesarias para garantizar la exactitud de las especificaciones del producto al momento de su publicación, DIXON, no se responsabiliza por errores u omisiones ni cambios debido a la existencia de tecnologías más recientes. Si desea conocer más acerca de nuestros productos, visite nuestra página web www.dixon-link.com.