


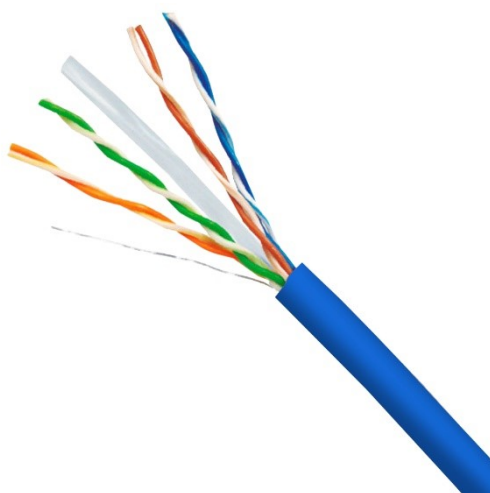

CABLE DE COBRE MULTIFILAR UTP CAT. 6 9020

DESCRIPCIÓN


El cable de cobre multifilar UTP (Unshielded Twisted Pair – Par trenzado No Apantallado) Categoría 6, 9020, fabricado bajo los estándares TIA / EIA 568-C.2 Categoría 6. Los conductores están trenzados, son de Cobre multifilar calibre 24 AWG, con aislamiento y chaqueta de Polietileno (PE).

ESPECIFICACIONES GENERALES

Número de Parte	9020	
Aplicaciones	Para CAT. 6, Patch Cord, Ethernet, 100 Base TX, 100 Base VG, Vídeo, Vídeo Digital, RS232.	
Conductor	Calibre	24 AWG
	Número de Pares	4
	Núcleo	Multifilar
	Material	Cobre
	Diámetro	0.55 mm
	Aislamiento	Polietileno (PE)
	Diámetro Aislamiento	0.90 mm
Chaqueta	Diámetro	5.8 mm +/- 0.20 mm
	Espesor de Pared	0.72 mm
	Material	Polietileno (PE)
	Color	Negro/ Rojo / Azul
Color de cada Par	Par 1	Azul & Azul/Blanco.
	Par 2	Naranja & Naranja/Blanco
	Par 3	Verde & Verde/Naranja
	Par 4	Marrón & Marrón/Blanco

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS Y ELÉCTRICAS	
Temperatura de Operación	-40°C a 60°C
Inductancia Nominal	24.5 µH/ft.
Resistencia Nominal VDC	15.7 ohm x 305 mts. a 20°C
Corriente Recomendada Máx.	2.2 Amperios por conductor a 25°C
Tensión Máxima Recomendada	15.88 Metros (35 Libras)
Presentación	Caja con dispensador de 305 metros (1,000 Pies)

Construcción del Cable DIXON 9040 LSZH

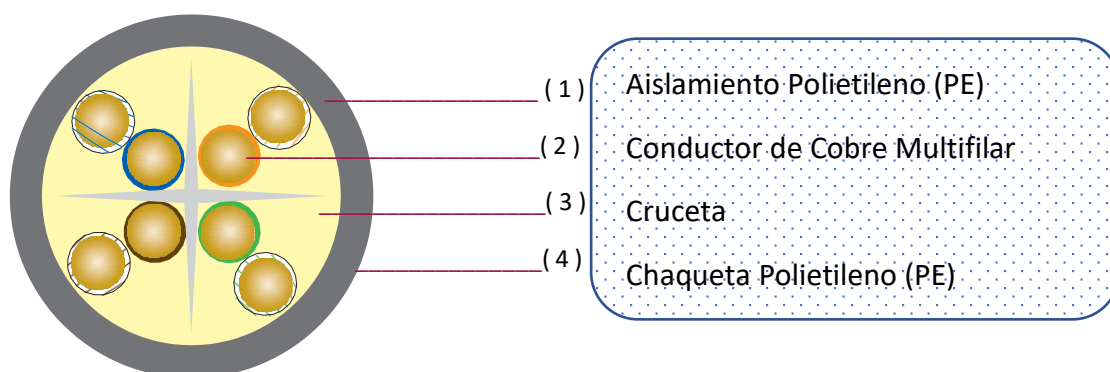

www.dixon-link.com

DIXON® es marca registrada, se reserva el derecho de modificar cualquiera de sus especificaciones sin previo aviso, las certificaciones y/o documentaciones pueden estar consignadas como DIXON y/o a fabrica. Si bien es cierto **DIXON** ha tomado las medidas necesarias para garantizar la exactitud de las especificaciones del producto al momento de su publicación, **DIXON**, no se responsabiliza por errores u omisiones ni cambios debido a la existencia de tecnologías más recientes. Si desea conocer más acerca de nuestros productos, visite nuestra página web www.dixon-link.com.