


MANUAL DE CONFIGURACIÓN RÁPIDA ROUTER INALÁMBRICO TP-LINK Modelos: TL-WR741ND / TL-WR841ND TL-WR941ND / TL-WR1043ND

PASO 1:

Conectar el Router a la PC (Puerto LAN) y al Módem de Internet (Puerto WAN), tal como se muestra en la figura:

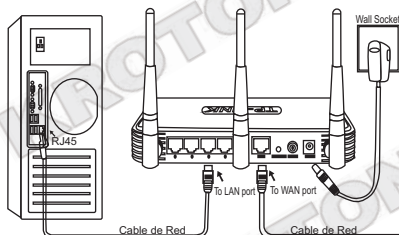

PASO 2:


En la barra de direcciones del navegador escriba: **http://tplinklogin.net**. A continuación, se le pedirá el nombre de usuario y contraseña de acceso, el cual es **admin** para ambos casos.



A continuación aparecerá la ventana de configuración del Router. En el panel izquierdo, haga clic en la opción **Wireless**



A continuación ingrese el nombre de la red inalámbrica para este equipo en el casillero **Wireless Network Name**, en el casillero **Región** seleccione **Perú**, y en la opción **Channel** seleccione el **#6** y haga clic en **Save**.

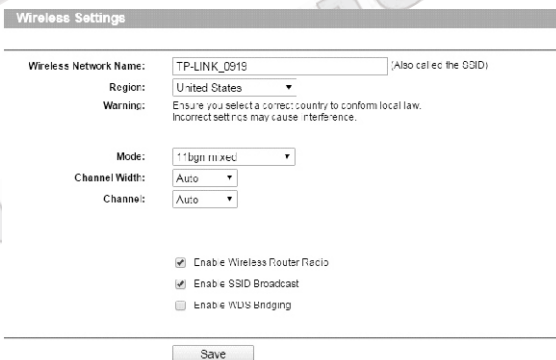

A continuación, seleccione la opción Wireless Security que esta al lado izquierdo y selecciona la opción que diga **WPA/WPA2-Personal(Recommended)**.

En el campo **version** coloque : **Automatic**

En el campo **Encryption** coloque: **Automatic**

En el campo **Wireless Password** :Ingrese la contraseña que desee y debe ser mayor a 8 caracteres

Para finalizar presione el boton **save** que esta al final

Wireless Security

Disable Security

WPA/WPA2 - Personal(Recommended)

Version: Automatic(Recommended) ▼

Encryption: Automatic(Recommended) ▼

Wireless Password: 12345670
(You can enter ASCII characters between 8 and €3 or Hexadecimal characters)

Group Key Update Period: 0 Seconds ;Keep it default if you are not sure, minimum is 30

WPA/WPA2 - Enterprise

Version: Automatic ▼

Encryption: Automatic ▼

Radius Server IP: []

Radius Port: 1812 ;1-65535, 0 stands for default port 1812

Radius Password: []

Group Key Update Period: 0 (in seconds, minimum is 30, 0 means no update)

Ahora ya puede utilizar su equipo correctamente de esta manera con su modem o router

Solución de problemas:

1. No puedo conectarme al Internet.

a) Verifique que el dispositivo o PC se encuentre correctamente conectado a la señal Wi-Fi o a los puertos LAN del Router Inalámbrico.

b) Verifique que su Módem de Internet se encuentre correctamente conectado al Router Inalámbrico en el puerto WAN respectivo.

c) Verifique que su servicio de internet se encuentre activo.

d) Comuníquese con nuestro centro de soporte técnico para brindarle más alternativas de solución.

No te dejes sorprender! Exige estos sellos en tu caja



- ✓ 5 años de garantía
- ✓ Soporte técnico
- ✓ Call Center

SOPORTE TECNICO TP-LINK:

Call Center (Lima): 715 1640, Provincias: 0800-77-2-77

Lunes a Sábado: de 9 am. a 9 pm.

Domingos: de 10 am. a 5 pm.

CENTRO DE SOPORTE Y GARANTÍAS:

Teléfono: 628 1796 / 433 4385

Email: backoffice@kroton.com.pe

Av. Garcilaso de la Vega 1251

Galería Compuplaza, Stand 148 - Lima

Lunes a Sábado: de 10 am. a 7 pm.