

1. No puedo acceder a la configuración del Access Point:

- a) Verifique que su computadora esté configurada para obtener direcciones IP automáticamente.
- b) Verifique que el cable de Red esté conectado correctamente a la PC; si el cable no hace conexión, reemplácelo.
- c) Devuelva el equipo a sus valores de fábrica presionando el botón **reset** del lado posterior durante 10 segundos e intente ingresar nuevamente a la configuración.
- d) Si no funcionan ninguno de estos pasos, comuníquese con nuestro Centro de Soporte Técnico.

No te dejes sorprender!
Exige estos sellos en tu caja



- 5 años de garantía**
- Soporte técnico**
- Call Center**

SOPORTE TECNICO TP-LINK:

Call Center (Lima): 715 1640

Provincias: 0800-77-2-77

Lunes a Sábado: de 9 am. a 9 pm.

Domingos: de 10 am. a 5 pm.

CENTRO DE SOPORTE

Y GARANTÍAS:

Teléfono: 628 1796

Email: backoffice@kroton.com.pe

Av. Garcilaso de la Vega 1251

Galería Compuplaza, Stand 148 - Lima

Lunes a Sábado: de 10 am. a 7 pm.


TP-LINK®

Tu opción más confiable

MANUAL DE CONFIGURACIÓN RÁPIDA ACCESS POINT EN MODO AP Modelos: TL-WA701ND V2

PASO 1:

Conecte al Access Point a su computadora mediante un cable de red (UTP-RJ45) y a la energía eléctrica mediante la fuente de poder.

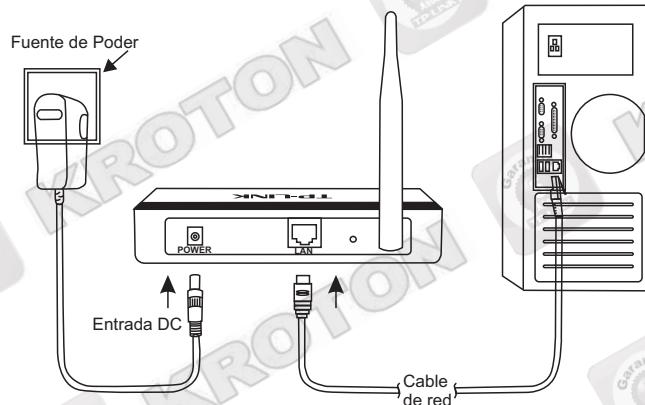

PASO 2:

Una vez conectado el Access Point a su computadora, abra una ventana de explorador de Internet (Internet Explorer, Mozilla, Chrome o cualquier otro navegador) y en la barra de Dirección escriba:

<http://192.168.0.254>

Se le pedirá un nombre de Usuario y Contraseña que para ambos casos es **admin**.



A continuación aparecerá el menú de configuración rápida, haga clic en **Next**:

Quick Setup

Welcome
This Quick Setup will guide you to setup the device step by step by performing some simple configurations.
To continue, please click the **Next** button.
Otherwise, you can click the **Exit** button to manually configure the device by yourself.

Exit **Next**

PASO 3:
En la siguiente pantalla, seleccione la opción **Access Point** y haga clic en **Next**.

Operation Mode **Wireless Setting** **Network Setting** **Finish**

Please select the proper operation mode according to your needs:

- Access Point** - Transform your existing wired network to a wireless network.
- Multi-SSID** - Create multiple wireless networks to provide different security and VLAN groups.
- Repeater(Range Extender)** - Extend your existing wireless coverage by relaying wireless signal.
- Bridge with AP** - Combine two local networks via wireless connection.
- Client** - Acting as a "Wireless Adapter" to connect your wired devices (e.g. Xbox/PS3) to a wireless network.

Back **Next**

Luego, en el cuadro **Wireless Network Name (SSID)** escribir el nombre deseado para identificar su señal inalámbrica. En el recuadro **Wireless Password**, escriba una contraseña para su señal inalámbrica.

Operation Mode **Wireless Setting** **Network Setting** **Finish**

Wireless Network Name(SSID): TP-LINK_FA79F0
Wireless Security Mode: Most Secure(WPA/WPA2-PSK)
Wireless Password: password
You can enter ASCII characters between 8 and 63 or Hexadecimal characters between 8 and 64.

Back **Next**

Nota: La contraseña de la señal debe tener un mínimo de 8 y un máximo de 63 caracteres. La contraseña puede contener letras, números o símbolos. Los datos que se muestran en los recuadros son solo de ejemplo.

Finalmente haga clic en **Next**.

PASO 4:
En la siguiente pantalla podrá configurar la Dirección IP del Access Point y la contraseña de acceso al equipo. Le recomendamos configurar estas opciones según la siguiente imagen:

Operation Mode **Wireless Setting** **Network Setting** **Finish**

DHCP Server: **Disable** **Enable**
In most of the cases your root AP/router has enabled DHCP server function, we highly recommended that you disable DHCP server function on this device to void any unpredictable problems.

IP Address: 192.168.1.254 192.168.1.254 192.168.0.254
Subnet Mask: 255.255.255.0 ▾
We recommend you configure this AP with the same IP subnet and subnet mask, but different IP address from your root AP/Router.

Change the login account: **NO** **YES**

Back **Next**

*Nota: Recomendamos colocar la Dirección IP de acuerdo al tipo de operador que tiene el cliente (Claro-Movistar) ya que está acorde a la mayoría de servicios de Internet actuales.
Ud. puede configurar cualquier dirección IP según crea conveniente.*

Luego, haga clic en **Next**.

En la siguiente ventana se muestra un resumen de la configuración realizada.

Haga clic en **Save** si desea guardar dicha configuración en un archivo de texto.

Si desea corregir algún paso de la configuración realizada, haga clic en **Back**.

Finalmente, para aplicar la configuración haga clic en **Reboot**.

El Access Point reiniciará y de esta manera quedará concluida la configuración.

Operation Mode **Wireless Setting** **Network Setting** **Finish**

Confirm the configuration you have set. If anything is wrong, please go **BACK** to reset.
When confirmed, please click **Finish/Reboot** button to make all configurations take effect.

Wireless Setting

Operation Mode:	Client
Wireless Name of Root AP:	KROTON WIFI
MAC Address of Root AP:	D8-5D-4C-A4-17-60
Wireless Security Mode:	Most Secure(WPA/WPA2-PSK)
Wireless Password:	password

Network Setting

Login Account:	admin / admin
LAN IP Address:	192.168.1.254
DHCP Server:	Disabled

Save Save these settings as a text file for future reference

Back **Reboot**

PASO 5:

Conecte el Access Point a la Red deseada, mediante el cable de Red y contáctese a la su señal inalámbrica desde sus dispositivos.

Solución de problemas:

1. No puedo conectarme a mi señal con el Access Point:

a) Verifique la configuración de la red a la cual se conecta el Access Point.

b) Verifique que el dispositivo receptor se conecte al Access Point con una buena intensidad de señal inalámbrica.

c) Resetee el equipo presionando el botón **Reset** durante 10 segundos y configúrelo nuevamente colocando la contraseña correcta.

d) Ubique el Access Point en un lugar alto o con pocos obstáculos para tener una mejor recepción de señal.