

Operation Mode	Wireless Setting	Network Setting	Finish
Confirm the configuration you have set. If anything is wrong, please go BACK to reset. It's recommended to take a note of these settings that you'll need later for reference.			
Wireless Setting			
Operation Mode:	Client		
Wireless Name of Root AP:	TP-LINK_010618		
MAC of Root AP:	00-1D-0F-01-06-18		
Wireless Security Mode:	No Security		
Network Setting			
Login Account:	admin / admin		
LAN IP Address:	192.168.0.254		
DHCP Server:	Disabled		
Save		Save these settings as a text file for future reference	
Back		Finish	

PASO 5:

Pruebe la conexión desde su PC o conecte el Access Point, mediante un cable de Red, al dispositivo elegido. Si la configuración ha sido correcta, la conexión deberá ser satisfactoria.

Solución de problemas:

1. No puedo conectarme a mi señal con el Access Point:

- Verifique que la contraseña introducida en la configuración del Access Point haya sido la misma de su señal inalámbrica original.
- Reseteo el equipo presionando el botón **Reset** durante 10 segundos y configúrelo nuevamente colocando la contraseña correcta.
- Ubique el Access Point en un lugar con menos obstáculos, para tener una mejor recepción de señal.

2. No puedo acceder a la configuración del Access Point:

- Verifique que su computadora esté configurada para obtener direcciones IP automáticamente.
- Verifique que el cable de Red esté conectado correctamente a la PC; si el cable no hace conexión, reemplácelo.
- Devuelva el equipo a sus valores de fábrica presionando el botón **Reset** del lado posterior durante 10 segundos e intente ingresar nuevamente a la configuración.
- Si no funcionan ninguno de estos pasos, comuníquese con nuestro Centro de Soporte Técnico.

No te dejes sorprender! Exige estos sellos en tu caja



✓ 5 años de garantía

✓ Call Center

✓ Soporte técnico

SOPORTE TECNICO TP-LINK:

Call Center (Lima): 715 1640, Provincias: 0800-77-2-77

Lunes a Sábado: de 9 am. a 9 pm.

Domingos: de 10 am. a 5 pm.

CENTRO DE SOPORTE Y GARANTÍAS:

Teléfono: 628 1796

Email: backoffice@kroton.com.pe

Av. Garcilaso de la Vega 1251

Galería Compuplaza, Stand 148 - Lima

Lunes a Sábado: de 10 am. a 7 pm.


TP-LINK

Tu opción más confiable

MANUAL DE CONFIGURACIÓN RÁPIDA ACCESS POINT EN MODO CLIENTE Modelos: TL-WA901ND V2

PASO 1:

Conecte al Access Point a su computadora mediante un cable de red (UTP-RJ45) y a la energía eléctrica mediante la fuente de poder.

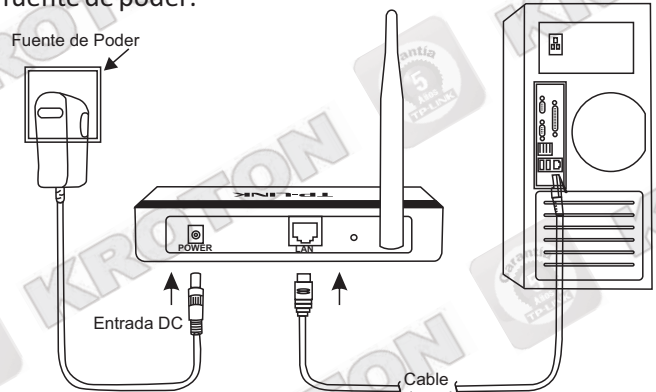

PASO 2:


Una vez conectado el Access Point a su computadora, abra una ventana de explorador de Internet (Internet Explorer, Mozilla, Chrome o cualquier otro navegador) y en la barra de Dirección escriba:

http://192.168.0.254


Se le pedirá un nombre de Usuario y Contraseña que para ambos casos es **admin**.



A continuación aparecerá el menú de configuración rápida, haga clic en **Next**:

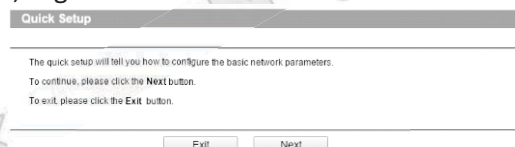

Luego en este formulario seleccione **United State**, en **Change The login account**. déjelo en **NO**, luego clic en **Next**

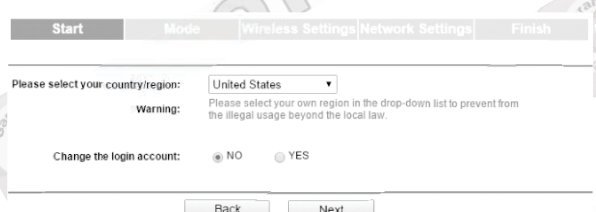

PASO 3:

En la siguiente pantalla, seleccione la opción **Client** y haga clic en **Next**:

Operation Mode Wireless Setting Network Setting Finish

Please select the proper operation mode according to your needs:

- ☐ Access Point - Transform your existing wired network to a wireless network.
- ☐ Repeater(Range Extender) - Extend your existing wireless coverage by relaying wireless signal.
- ☐ Bridge with AP - Combine two local networks via wireless connection.
- ☒ Client - Acting as a "Wireless Adapter" to connect your wired devices (e.g. Xbox/PS3) to a wireless network.
- ☐ Multi-SSID - Create multiple wireless networks to provide different security and VLAN groups.

Back Next

Luego haga clic en **Survey**:

Start Mode Wireless Settings Network Settings Finish

Client Mode Settings:

Survey

You can click the Survey button to scan the network SSIDs, and then choose the target one to setup the connection.

Main Router/AP Wireless Network Name(SSID):

MAC Address of Main Router/AP(BSSID):

Wireless Security Mode: WPA-PSK/WPA2-PSK(Recom)

Wireless Password:

Please ensure that the wireless security mode and wireless password is the same as those for the main router/AP.

Back Next

A continuación aparecerá la lista de Redes Inalámbricas disponibles. Cada señal inalámbrica muestra su nombre (SSID), su intensidad (dB) y su tipo de seguridad. En esta ventana, identifique el nombre de su Red Inalámbrica y haga clic en **Connect**:

AP List					
AP Count: 16					
Choose	SSID	Signal	MAC	Channel	Security
Connect	TP-LINK_D47B3C		A0-F3-C1-D4-7B-3C	6	None
Connect	TP-LINK_ZGY		F4-EC-38-B5-D2-35	7	None
Connect	TP-LINK_XXX		00-0A-EB-74-06-06	1	WPA-PSK
Connect	24#16_505_1		BA-BA-B0-08-42-A1	4	WPA-PSK
Connect	Network-ddddddd		54-E6-FC-3F-8E-90	6	WPA2-PSK
Connect	TP-LINK_86C1E4		14-CF-92-86-C1-E4	11	None

Nota: Para una conexión satisfactoria, se recomienda que la intensidad de recepción sea mayor a 20 dB. O tenga 3 barras color verde.

El nombre de la señal seleccionada se copiará en el cuadro correspondiente de la ventana anterior.

Start Mode Wireless Settings Network Settings Finish

Client Mode Settings:

Survey

You can click the Survey button to scan the network SSIDs, and then choose the target one to setup the connection.

Main Router/AP Wireless Network Name(SSID): TP-LINK_ZGY

MAC Address of Main Router/AP(BSSID): F4-EC-38-B5-D2-35

Si la señal seleccionada tiene la seguridad activada, escriba dicha contraseña en el recuadro **Wireless Password**.

Ejemplo:

Contraseña WPA-PSK / WPA2-PSK (8 o más caracteres):

Wireless Security Mode: WPA-PSK/WPA2-PSK(Recomi)

Wireless Password: Password

Please ensure that the wireless security mode and wireless password is the same as those for the main router/AP.

Back Next

Contraseña WEP (5 ó 10 Caracteres):

Survey

You can click the Survey button to scan the network SSIDs, and then choose the target one to setup the connection.

Router/AP Wireless Network Name(SSID): TP-LINK_ZGY

MAC Address of Main Router/AP(BSSID): F4-EC-38-B5-D2-35

Wireless Security Mode: WEP

Type: Open System

WEP Key Format: Hexadecimal

Key Selected

Key 1: 12345

Key 2: Disabled

Key 3: Disabled

Key 4: Disabled

Key Type

64bit

Disabled

Disabled

Disabled

We do not recommend using the WEP encryption if the device operates in 802.11n mode due to the fact that WEP is not supported by 802.11n standard.

Back Next

Nota: La contraseña debe ser exactamente igual a la de su señal inalámbrica original. Asegúrese de que la contraseña sea la correcta antes de continuar con este paso. Las contraseñas utilizadas en este manual son solo un ejemplo.

Finalmente haga clic en **Next**.

PASO 4:

En la siguiente pantalla podrá configurar la Dirección IP del Access Point y la contraseña de acceso al equipo. Le recomendamos configurar estas opciones según la siguiente imagen:

Type: Smart IP(DHCP)

Note: The IP parameters cannot be configured if you have chosen Smart IP (DHCP) (in this situation the device will help you configure the IP parameters automatically as you need).

IP Address: 192.168.0.254

Subnet Mask: 255.255.255.0

We recommend you configure this AP with the same IP subnet and subnet mask, but different IP address from your root AP/Router.

DHCP Server: ☒ Disable ☐ Enable

Back Next

Luego, haga clic en **Next**.

En la siguiente ventana se muestra un resumen de la configuración realizada.

Haga clic en **Save** si desea guardar dicha configuración en un archivo de texto.

Si desea corregir algún paso de la configuración realizada, haga clic en **Back**.

Finalmente, para aplicar la configuración haga clic en **Finish**.

El Access Point se reiniciará y de esta manera quedará concluida la configuración.