

1. No puedo acceder a la configuración del Access Point:

a) Verifique que su computadora esté configurada para obtener direcciones IP automáticamente.

b) Verifique que el cable de Red esté conectado correctamente a la PC; si el cable no hace conexión, reemplácelo.

c) Devuelva el equipo a sus valores de fábrica presionando el botón **reset** del lado posterior durante 10 segundos e intente ingresar nuevamente a la configuración.

d) Si no funcionan ninguno de estos pasos, comuníquese con nuestro Centro de Soporte Técnico.

**No te dejes sorprender!
Exige estos sellos en tu caja**



- ✓ **5 años de garantía**
- ✓ **Soporte técnico**
- ✓ **Call Center**

SOPORTE TECNICO TP-LINK:

Call Center (Lima): 715 1640

Provincias: 0800-77-2-77

Lunes a Sábado: de 9 am. a 9 pm.

Domingos: de 10 am. a 5 pm.

**CENTRO DE SOPORTE
Y GARANTÍAS:**

Teléfono: 628 1796

Email: backoffice@kroton.com.pe

Av. Garcilaso de la Vega 1251

Galería Compuplaza, Stand 148 - Lima

Lunes a Sábado: de 10 am. a 7 pm.


TP-LINK

Tu opción más confiable

**MANUAL DE CONFIGURACIÓN RÁPIDA
ACCESS POINT EN MODO AP
Modelos: TL-WA901ND**

PASO 1:

Conecte al Access Point a su computadora mediante un cable de red (UTP-RJ45) y a la energía eléctrica mediante la fuente de poder.

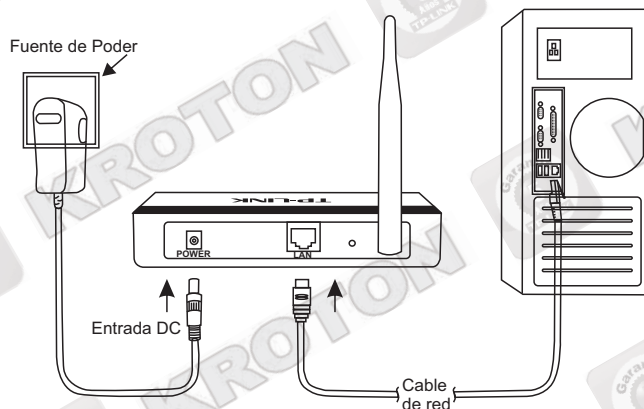

PASO 2:


Una vez conectado el Access Point a su computadora, abra una ventana de explorador de Internet (Internet Explorer, Mozilla, Chrome o cualquier otro navegador) y en la barra de Dirección escriba:

<http://192.168.0.254>


Se le pedirá un nombre de Usuario y Contraseña que para ambos casos es **admin**.



A continuación aparecerá el menú de configuración rápida, haga clic en **Next**:

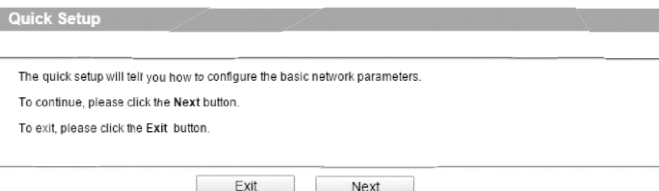


Luego en este formulario seleccione **United State**, en **Change The login account**, déjelo en **NO**, luego click en **Next**

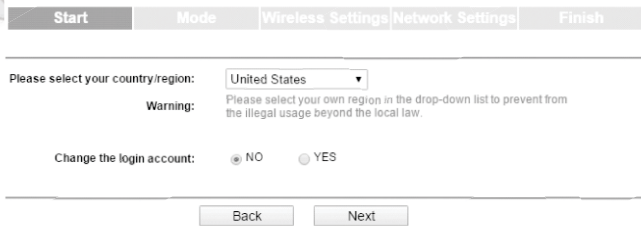


PASO 3:

En la siguiente pantalla, seleccione la opción **Access Point** y haga clic en **Next**.

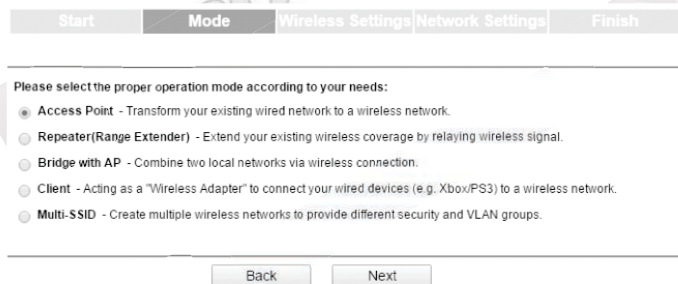

Luego escriba un nombre para esta red inalámbrica en el casillero **Wireless Network Name**, coloque en **channel 11**,

En **Wireless Security** Seleccione **WPA-PSK/WPA2-PSK2(Recomendada)**, al final coloque su clave de 8 caracteres a mas y luego clic en **next**

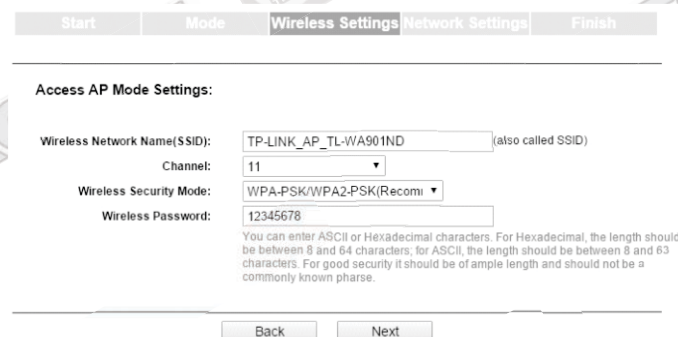


Nota: La contraseña de la señal debe tener un mínimo de 8 y un máximo de 63 caracteres. La contraseña puede contener letras, números o símbolos. Los datos que se muestran en los recuadros son solo de ejemplo.

Finalmente haga clic en **Next**.

PASO 4:

En la siguiente pantalla podrá configurar la Dirección IP del Access Point y la contraseña de acceso al equipo. Le recomendamos configurar estas opciones según la siguiente imagen:

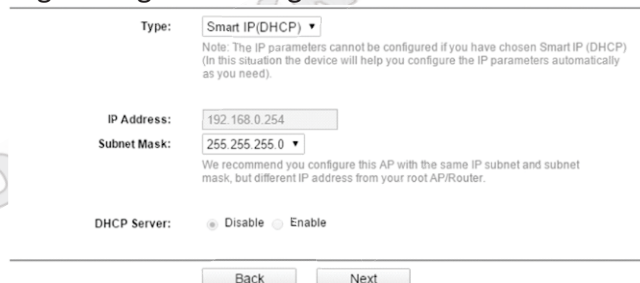

Luego, haga clic en **Next**.


En la siguiente ventana se muestra un resumen de la configuración realizada.

Haga clic en **Save** si desea guardar dicha configuración en un archivo de texto.

Si desea corregir algún paso de la configuración realizada, haga clic en **Back**.

Finalmente, para aplicar la configuración haga clic en **Finish**.

El Access Point reiniciará y de esta manera quedará concluida la configuración.

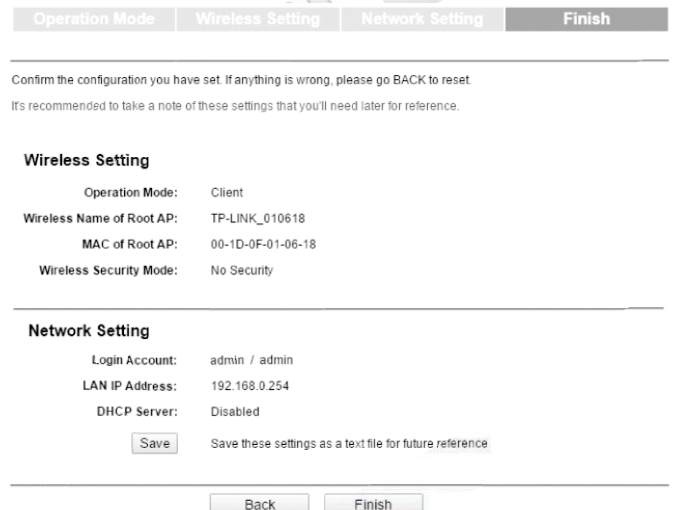

PASO 5:

Pruebe la conexión desde su PC o conecte el Access Point, mediante un cable de Red, al dispositivo elegido.

Si la configuración ha sido correcta, la conexión deberá ser satisfactoria.

Solución de problemas:

1. No puedo conectarme a mi señal con el Access Point:

a) Verifique que la contraseña introducida en la configuración del Access Point haya sido la misma que ingreso al momento de la configuración.

b) Resetee el equipo presionando el botón **Reset** durante 10 segundos y configúrelo nuevamente